



**Warntechnik.  
Unüberhörbar.**


**LED Frontblitz K-FS 4**

**Montageanleitung**

**Schnellmontagehalter Mercedes Benz Vito  
ab Baujahr 2011**

5014 8451 154 954 (08/11 DE)

## Lieferumfang, Montage

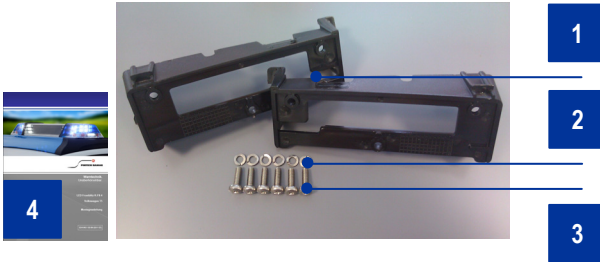

Die Halter dienen zur Montage des LED-Frontblitzes K-FS 4, Sach-Nr. 5014 8451 001, in die Fahrzeugfront eines Mercedes Benz Vitos.

### Lieferumfang

- 1 5014 0000 154  
Satz Halter K-FS 4  
für MB Vito,  
FS/BFS
- 2 037 424 104 000  
6 x Hochspannung
- 3 032 018 598 000  
6 x Flachkopfschraube M4 x 12
- 4 5014 8451 154 954  
Montageanleitung



### Montage des Frontblitzes an den rechten Halter BFS = Beifahrerseite

Die Anschlussleitung des LED-Frontblitzes K-FS 4 durch die Öffnung des Halters führen. Den Frontblitz mit den 3 Schrauben und Hochspannungen am Halter befestigen. Die Befestigungsschrauben mit einem Anzugsdrehmoment von max. 3,0 Nm anziehen!

Die Verwendung von Schraubensicherungslack wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten). Den zweiten Frontblitz in gleicher Weise in den linken Halter (FS = Fahrerseite) montieren.


### Hinweis!

Durch die Ausführung der Halter ist gewährleistet, dass die Hauptstrahlrichtung der LED-Frontblitzer K-FS 4 parallel zur Fahrzeuglängsachse verläuft.





Montageort des LED-Frontblitzes K-FS 4 (Pos. 1) am Beispiel der rechten Fahrzeugfront eines Mercedes Benz Vitos (BFS).

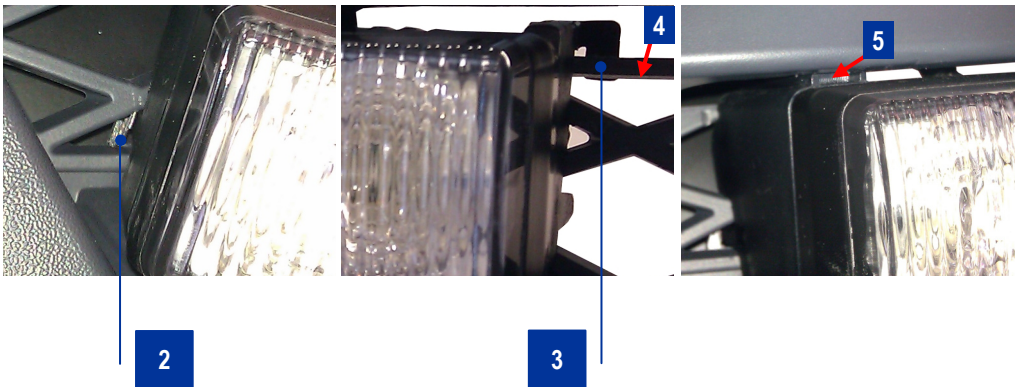

Den linken Befestigungshaken (Pos. 2) des Halters zur Fahrzeugaußenseite in den Kühlergrill einhängen, die obere Rastnase (Pos. 3) in den Kühlergrill (4) einhängen. Dann den Frontblitzer auf der Fahrzeugaußenseite hinter die Rippe (5) einrasten.

Den Vorgang für den zweiten Frontblitz auf der linken Fahrzeugseite (FS) wiederholen.

Die elektrische Montage darf nur von einer Fachfirma durchgeführt werden!

Die Montage- und Konfigurationsanleitung des Frontblitzes K-FS 4 ist zu beachten!

Technische Änderungen vorbehalten



**Warntechnik.  
Unüberhörsehbar.**

**PINTSCH BAMAG**  
Antriebs- u. Verkehrstechnik GmbH  
Abteilung Warntechnik  
Hünxer Straße 149  
D-46537 Dinslaken

Tel. +49 (0) 2064 / 602-327  
Fax +49 (0) 2064 / 602-283

[www.pintschbamag.de](http://www.pintschbamag.de)  
[warntechnik@pintschbamag.de](mailto:warntechnik@pintschbamag.de)

**Vertretung:**  
**Signalconcept Hornig GmbH**  
Potsdamer Straße 19  
D-14513 Teltow

Tel. +49 (0) 3328/337 36 0  
Fax +49 (0) 3328/307 77 99